



TÜV-GEPRÜFTER BETRIEB









Montageanleitung

DIEBSTAHLSCHUTZ SCOOTER :

**HABANA, HABANA RETRO 125 ccm,
HABANA CUSTOM 50 ccm.**


STAHL

Ref. 5726312

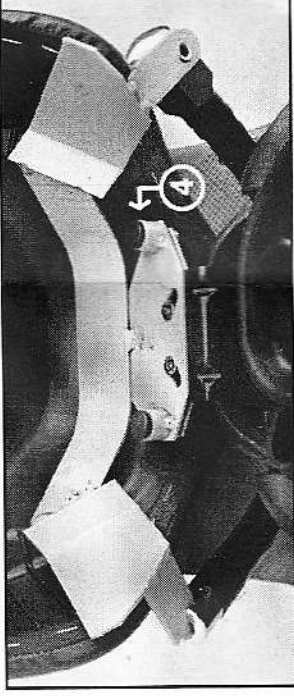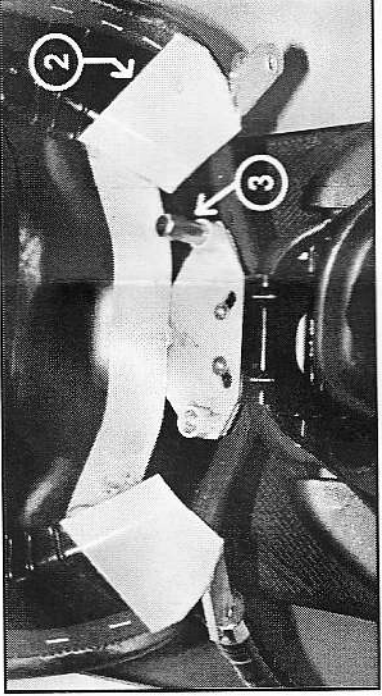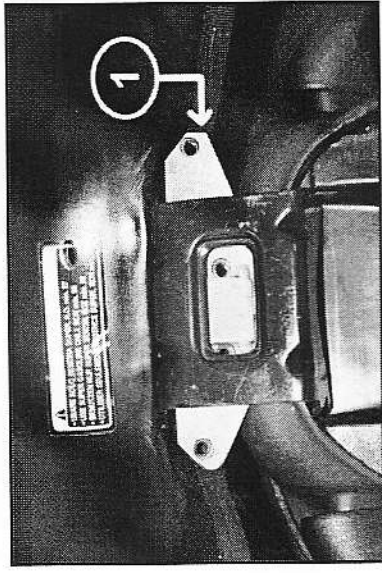

Montage der Trägereinheit des Diebstahlschutzes

- 1) Sitzbank hochklappen und Befestigungsschrauben des Sitzbankscharniers entfernen. Anlegen der Befestigungsplatte auf der Rückseite der Sitzbankbefestigung-Fig 1-.
- 2) Auflegen der Trägereinheit des Diebstahlschutzes auf der Vorderseite der Sitzbankbefestigung-Fig 2-..
- 3) Befestigen der Trägereinheit mit Imbusschrauben M6x20 Senkkopf und Spezialschrauben M6x20 mit Unterlegscheiben M6 durch Spezialschlüssel-Fig 3-.
- 4) Einsetzen der Plastikstopfen-Fig 4-.




Montage des Lenkerzapfens

- 1) Herstellen einer Öffnung auf der Stirnseite des Lenkergriffs entsprechend dem Innendurchmesser des Lenkerrohrs.
- 2) Einsetzen der Zapfeneinheit in den Lenkergriff und Befestigung dieser mit der Imbusschraube M8x100.
- 3) Zapfen besonders fest anziehen und sicherstellen, dass er sich nicht mehr bewegen kann.

1 9 10 9 12 8



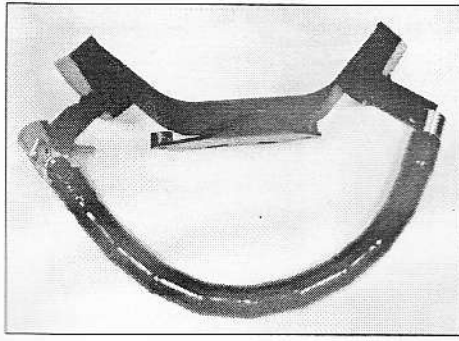

Als Schmiermittel ist nur Öl
vom Typ – WD 40 – zu verwenden

IT-IC 101A

REV - 00



Patentgeschütztes System