


Montage der Aufnahmeeinheit des Diebstahlschutzes

- Sitzbank durch Lösen der 3 Befestigungsschrauben auf der linken Seite der Tragstruktur entfernen. Fig n°1.
- Anbringen der Trägereinheit des Diebstahlschutzes Fig n°2 und Befestigung dieser durch Sechskantschraube M8x25 und Sicherheitsscheibe.
- Des weiteren wird die Einheit durch Gewindestange M8x50, U-Scheibe und Spezialmutter befestigt. Fig n°3.
- Der Zugang zur Spezialmutter wird durch Dichtungsring und Aufschrauben des Sicherheitsdeckels verhindert. Fig n°4 y Fig n°5 Es ist zu beachten, dass dieser Deckel nicht wieder entfernt werden kann, weswegen eine genaue Kontrolle aller vorangegangenen Schritte vor dem Aufschrauben erforderlich ist.
- Zum Schluss wird der Fahrwerkzapfen mit Sechskantschraube M8x55 und Sicherungsscheibe Fig n°6 y n°7 montiert.

Montage des Lenkerzapfens

- Herstellen einer Öffnung von ca. 18mm Durchmesser auf der Stirnseite des linken Lenkergriffs.
- Zapfeneinheit montieren. Fig n°8.
- Zapfeneinheit durch die Öffnung ins Lenkerrohr einführen und mit Imbusschraube M8x90 befestigen. Festes Anziehen der Schraube ist erforderlich.

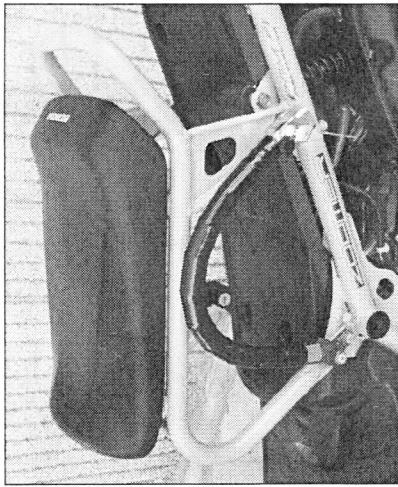

Als Schmiermittel ist nur Öl
vom Typ-WD40-zu verwenden.

IT-IC073_REV03



PATENTGESCHÜTZTES SYSTEM



TÜV-GEPRÜFTER BETRIEB



Montageanleitung

DIEBSTAHLSCHUTZ :

HONDA ZOOMER 50ccm

STAHL

Ref.

5726114-5726115-5726731