

PIAGGIO VESPA GTS 125-300 (2023)

3510/E-X – 3513/LS att. 3512/E




3510/EX



3513/LS

Gen-X® è un marchio registrato

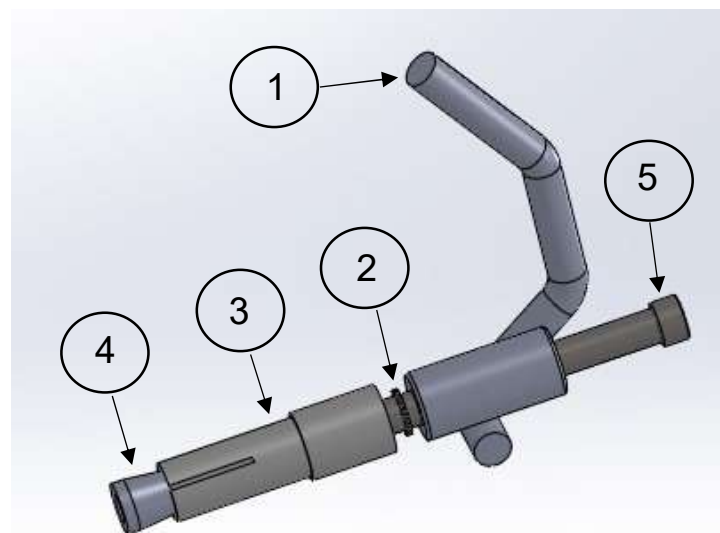

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASTE

- 1) pre serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede
- 2) inserire l' attacco preassemblato nell' alloggiamento del manubrio
- 3) serrare leggermente la bulloneria
- 4) montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale
- 5) serrare la bulloneria

ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO ASTE

- 1) allentare le viti M8x110 di 4/5mm
- 2) dare un leggero colpo di martello sulla testa della vite per sbloccare il dado conico
- 3) sfilare gli attacchi completi dagli alloggiamenti manubrio

Descrizione	Q.tà	Pos.
Asta dx+sx	1+1	1
Grower ø8	2	2
Expander ZB	2	3
Dado conico ZB	2	4
Vite M8x110 ZB	2	5